




IMPIANTI COMPLETI SCORREVOLI  
*TOTAL SLIDING SYSTEM*





# SYSTEM LINE

## I SYSTEM LINE

Kit di aspirazione per linee di revisione auto, comprendente:

- Linea canalina sez. 135x220 (mod. BLIND 190) L = 9, 12, 15 mt. con carrello di scorrimento
- Tubo flessibile (Ø 75 mm - lunghezza 5 mt.)
- Bocchetta in gomma con pinza
- Elettroaspiratore in fusione di alluminio antiscintille ad alta pressione mod. ASP 0.75 HP 0.75
- Tubo flessibile Alluflex di collegamento linea/aspiratore.

Fornibile nelle seguenti versioni:

- Manuale con sgancio bocchetta e ritorno
- Automatico con sgancio bocchetta automatico, attacco rapido di sicurezza, ritorno elettrico (optional).

N.B. Lo staffaggio della linea non è compreso. Camino Ø 120 mm e linea di collegamento sono da conteggiarsi in loco.

Per ogni altra informazione consultare ns. Uff. Tecnico.

## GB SYSTEM LINE

The extraction kit includes:

- Aluminium extraction rail (135x220), length = 9, 12 or 15 mt. (mod. BLIND 190) with sliding trolley
- Flexible hose (Ø 75 mm - length 5 mt.)
- Rubber nozzle with gripper
- Sparkproof cast aluminium electric exhauster high pressure (ASP 0.75 - HP 0,75).
- Alluflex hose to joint the line and the exhauster.

Available in the following versions:

- Manual, after the nozzle is manually uncoupled the sliding trolley has to be accompanied to its parking place.
- Automatic uncoupling of the nozzle supplied with safety quick coupling system - electric recovery of the trolley (optional).

Track brackets are not included, the chimney Ø 120 mm and the jointing line are to be studied on the spot. For further information, please apply to our technical office.



# SYSTEM LINE VP



## I SYSTEM LINE VEICOLI PESANTI.

Kit scorrevole per revisione camion completo di elettroaspiratore da 2 HP, un carrello con 7,5 mt di tubazione Ø 150, bilanciere con contro scatto e bocchetta ovale in gomma per scarichi accoppiati con pinza manuale. Escluso staffe soffitto/parete e camino Ø 200. Versione manuale: sgancio bocchetta manuale e ritorno carrello a inizio linea manuale.


## GB SYSTEM LINE FOR HEAVY VEHICLES.

Complete heavy vehicles overhauling sliding kit furnished with 2 HP electric exhauster, sliding carriage with 7,5 -mt- long Ø 150 hose, equalizer with counter-release and oval rubber nozzle for twin exhaust-pipes with manual locking gripper. Wall and ceiling fastening hangers and Ø 200 outlet hose are excluded. Manual version: manual nozzle uncoupling and manual trolley recovery.




Versione automatica a richiesta. Consultare il ns. ufficio tecnico commerciale.

Automatic version on request. Please apply to our sales office for further information.

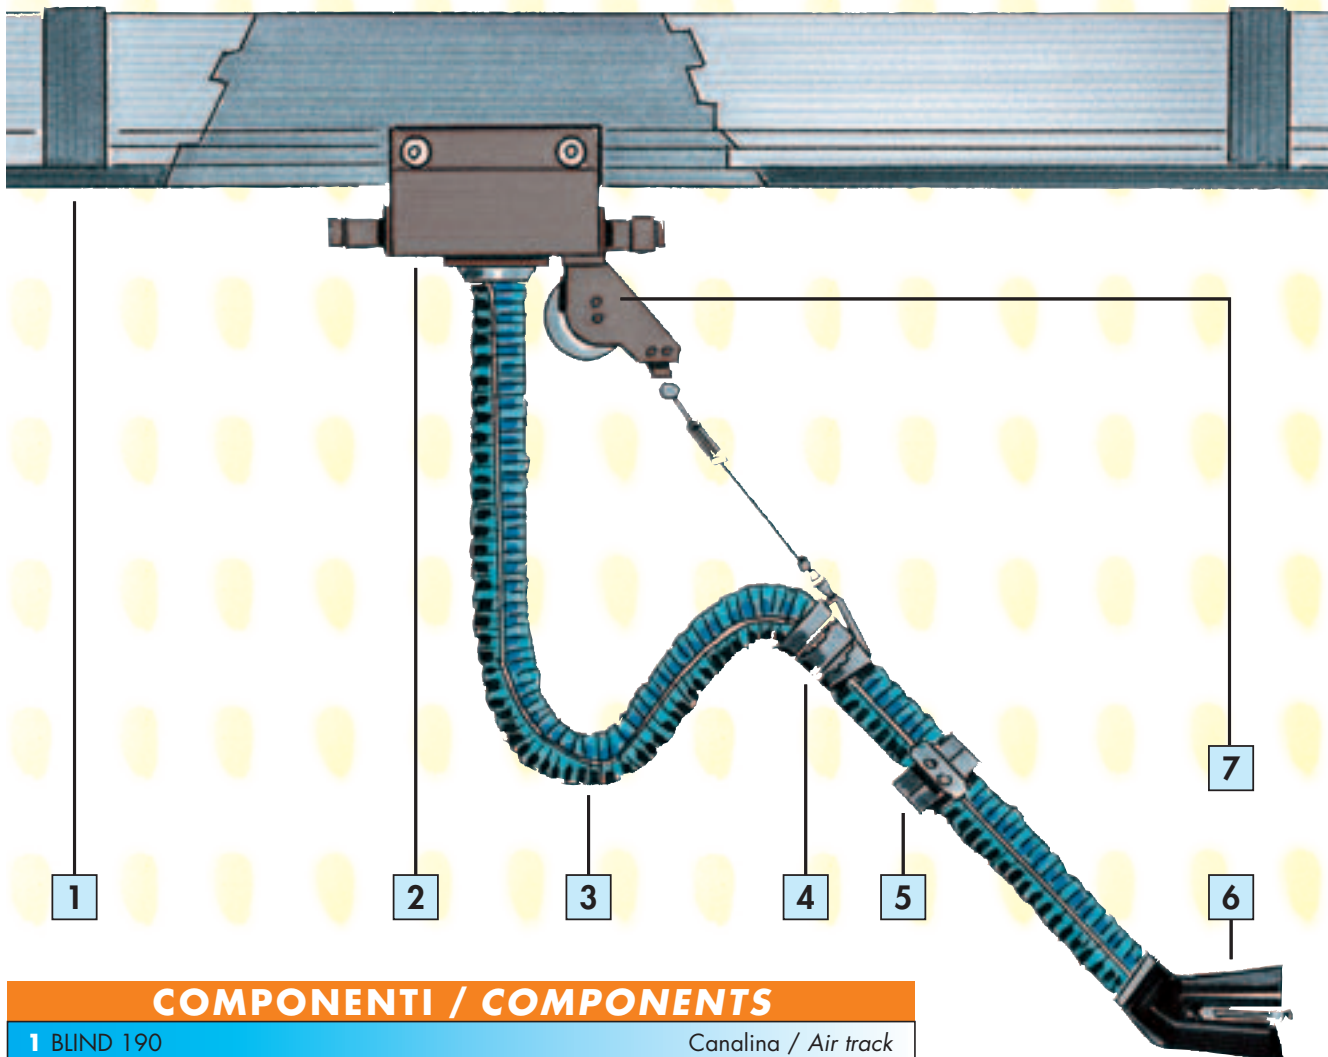

### COMPONENTI / COMPONENTS

1	BLIND 190	Canalina / Air track
2	CAT 75	Carrello scorrevole / Sliding carriage
3	T-GAS 75/5	Tubazione flessibile / Flexible hose
4	AN 75	Attacco per sospensione / Coupling for hose suspension
5	JOINT 75 (Optional)	Attacco rapido / Quick hose coupling
6	BNA 75 P	Bocchetta ovale in gomma / Oval rubber nozzle
7	BIL	Bilanciere / Equalizer




# TTS AIR KIT 1

**I** Pratico, facile e rapido da montare. E' la soluzione ideale per aspirare i gas di scarico in prossimità dell'auto senza il vincolo della postazione fissa o di ingombranti tubazioni aggiuntive.

Completo di: elettroaspiratore antiscintilla in lamiera d'acciaio mod. "LAM" 1,5 Hp ( posizionato sulla parte superiore dell'impianto), nuova canalina in estruso di alluminio " ETB ", 1 carrello scorrevole completo di flangia ruotante a 360°, per evitare l'attorcigliamento della tubazione flessibile, 1 tubazione flessibile modello " T-GAS ", 1 bocchetta in gomma, attacco con nuovo cavo di nylon, per sospensione tubo e tubazione di raccordo in alluminio aggraffato modello " ALLUFLEX " per il convogliamento dell'aria all'elettroaspiratore per l'espulsione in atmosfera. La nuova struttura in estruso di alluminio, grazie alla sua rigidità, permette un minor numero di punti per lo staffaggio.

**GB** Practical, easy and quick to install. The TTS AIR KIT 1 is the ideal solution for exhaust gas extraction near the car without the need for a fixed position or bulky additional hoses.

Complete with : "LAM" series spark-proof 1,5 HP electric exhauster in steel sheet, new extruded aluminium track "ETB", 1 sliding carriage complete of 360° rotating flange in order to avoid hose twisting, 1 flexible hose mod. "T-GAS", 1 rubber nozzle, coupling for hose suspension with nylon cable and 1 "ALLUFLEX" seamed aluminium flexible hose for conveying air to the exhauster.

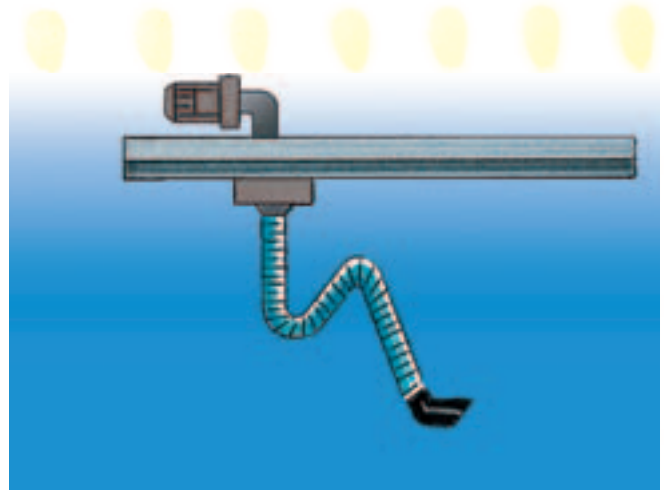

Articolo / Item	TTS AK 6/1	TTS AK 9/1	TTS AK 12/1	TTS AK 15/1	TTS AK 18/1	TTS AK 21/1
Lungh. canalina Track Length	6 mt	9 mt	12 mt	15 mt	18 mt	21 mt
Mod. C (Auto / Car) Caratteristiche / Features	1 HP L=7 mt - Ø 75	1 HP L=7 mt - Ø 75	1 HP L=7 mt - Ø 75	1 HP L=7 mt - Ø 75	1 HP L=7 mt - Ø 75	1 HP L=7 mt - Ø 75
Mod. T (Camion / Truck) Caratteristiche / Features	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100

## PER RICHIEDERE / FOR REQUEST

Articolo / Item	Lungh. canalina / Track Length	N° carrelli / N° carriages	Modello / Model
	TTS AK	6 / 1	C


# TTS AIR KIT 2

**I** Pratico, facile e rapido da montare. E' la soluzione ideale per aspirare i gas di scarico in prossimità dell'auto senza il vincolo della postazione fissa o di ingombranti tubazioni aggiuntive.

Completo di: elettroaspiratore antiscintilla in lamiera d'acciaio mod. "LAM" 2 1,5 Hp ( posizionato sulla parte superiore dell'impianto), nuova canalina in estruso di alluminio " ETB ", 2 carrelli scorrevoli completi di flangia ruotante a 360°, per evitare l'attorcigliamento della tubazione flessibile, 2 tubazioni flessibili modello " T-GAS ", 2 bocchette in gomma, attacco con nuovo cavo di nylon, per sospensione tubo e tubazione di raccordo in alluminio aggraffato modello " ALLUFLEX " per il convogliamento dell'aria all'elettroaspiratore per l'espulsione in atmosfera. La nuova struttura in estruso di alluminio, grazie alla sua rigidità, permette un minor numero di punti per lo staffaggio.

**GB** Practical, easy and quick to install. The TTS AIR KIT 21 is the ideal solution for exhaust gas extraction near the car without the need for a fixed position or bulky additional hoses.

Complete with : "LAM" series spark-proof 2 HP electric exhausters in steel sheet, new extruded aluminium track "ETB", 2 sliding carriages complete of 360° rotating flange in order to avoid hose twisting, 2 flexible hoses mod. "T-GAS", 2 rubber nozzles, coupling for hose suspension with nylon cable and 1 "ALLUFLEX" seamed aluminium flexible hose for conveying air to the exhauster.

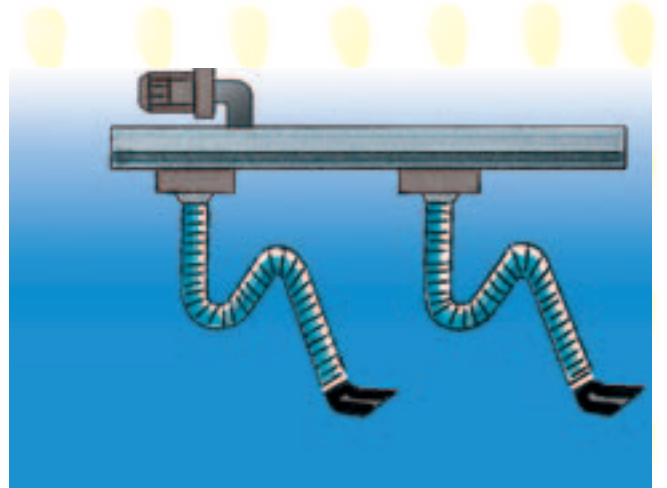

Articolo / Item	TTS AK 6/2	TTS AK 9/2	TTS AK 12/2	TTS AK 15/2	TTS AK 18/2	TTS AK 21/2
Lungh. canalina Track Length	6 mt	9 mt	12 mt	15 mt	18 mt	21 mt
Mod. C (Auto / Car) Caratteristiche / Features	1,5 HP L=7 mt - Ø 75	1,5 HP L=7 mt - Ø 75	1,5 HP L=7 mt - Ø 75	1,5 HP L=7 mt - Ø 75	1,5 HP L=7 mt - Ø 75	1,5 HP L=7 mt - Ø 75
Mod. T (Camion / Truck) Caratteristiche / Features	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100	1 HP L=7 mt - Ø 100

## PER RICHIEDERE / FOR REQUEST

Articolo / Item	Lungh. canalina / Track Length	N° carrelli / N° carriages	Modello / Model
	TTS AK	21 / 2	T